


Arrancadores y Controles

Lista de precios
Efectiva: 15 de noviembre de 2004

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso



Arrancador magnético a plena tensión

INCLUYE: ESTACIÓN DE BOTONES, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETÁLICO Y Gabinete políéster IP65
SE UTILIZA PARA MOTORES TRIFÁSICOS

HP		Código VDE	Rango de ajuste (amp.)	Precio de lista (M.N.)
220 Volts	440 Volts			
Ancadores Magnéticos para trabajo ligero				
0.25	0.5	ATPL 0.25/220 o ATPL 0.5/440	.8 a 1.2	999
0.3	0.75	ATPL 0.3/220 o ATPL 0.75/440	1.2 a 1.8	999
0.5	1	ATPL 0.5/220 o ATPL 1/440	1.8 a 2.6	999
0.75	2	ATPL 0.75/220 o ATPL 2/440	2.6 a 3.7	999
1.5	3	ATPL 1.5/220 o ATPL 3/440	3.7 a 5.5	999
2	4	ATPL 2/220 o ATPL 4/440	5.5 a 8	999
3	5	ATPL 3/220 o ATPL 5/440	8 a 11.5	1,002
4	7.5	ATPL 4/220 o ATPL 7.5/440	10 a 14	1,004

Arrancadores Magnéticos para trabajo pesado

0.25	0.5	ATPE 0.25/220 o ATPE 0.5/440	.63 a 1	1,279
0.37	0.75	ATPE 0.37/220 o ATPE 0.75/440	1 a 1.7	1,279
0.5	1	ATPE 0.5/220 o ATPE 1/440	1.6 a 2.5	1,279
1	2	ATPE 1/220 o ATPE 2/440	2.5 a 4	1,279
1.5	3	ATPE 1.5/220 o ATPE 3/440	4 a 6	1,279
2	5	ATPE 2/220 o ATPE 5/440	5.5 a 8	1,279
3	-----	ATPE 3/220	7 a 10	1,279
-----	7.5	ATPE 7.5/440	9 a 13	1,307
5	10	ATPE 5/220 o ATPE 10/440	12 a 18	1,438
7.5	15	ATPE 7.5/220 o ATPE 15/440	16 a 24	1,901
10	20	ATPE 10/220 o ATPE 20/440	23 a 32	2,595

Arrancador magnético ALTAMIRA a plena tensión con interruptor termomagnético



(INCLUYE: Gabinete metálico Himel, Estación de Botón, Contactor, Relevador de Sobrecarga e Interruptor Termomagnético)

HP-Voltaje	Código VDE	Rango de Amperajes	P. L. (M.N.)	HP-Voltaje	Código VDE	Rango de Amperajes	P. L. (M.N.)
5 - 220	ATPIT 5220	12-18	5,061	20 - 220	ATPIT 20220	48-65	8,641
7.5 - 220	ATPIT 7.5220	16-24	6,021	20 - 440	ATPIT 20440	23-32	6,564
10 - 220	ATPIT 10220	23-32	6,277	25 - 220	ATPIT 25220	55-70	8,641
10 - 440	ATPIT 10440	12-18	5,594	25 y 30 - 440	ATPIT 30440	37-50	7,411
15 - 220	ATPIT 15220	37-50	7,895	40 - 440	ATPIT 40440	48-65	8,992
15 - 440	ATPIT 15440	16-24	6,580	50 - 440	ATPIT 50440	55-70	9,129

Arrancador magnético a tensión reducida tipo autotransformador

Con interruptor termomagnético operable exteriormente y voltímetro incorporados

Arrancador Código VDE	HP	Voltaje de Alimentación	Voltaje de control	Relevador biometálico rango de amperes	Precio de lista (M.N.)
ATR15 220	15	220	220	37-50 A	16,608
ATR20 220	20	220	220	48-65 A	18,944
ATR20 440	15-20	440	110	----	15,538
ATR30 440	25-30	440	110	37-50	17,457
ATR30 220	25-30	220	220	63-80 A	22,891
ATR40 220	40	220	220	90-150 A	28,074
ATR40 440	40	440	110	48-65 A	20,544
ATR50 220	50	220	220	90-150 A	33,912
ATR50 440	50	440	110	63-80 A	23,604
ATR60 220	60	220	220	90-150 A	36,823
ATR60 440	60	440	110	63-80 A	24,771
ATR75 440	75	440	110	90-150 A	28,934
ATR100 440	100	440	110	90-150 A	36,048
ATR125 440	125	440	110	132-220 A	39,216
ATR150 440	150	440	110	132-220 A	52,360
ATR200 440	200	440	110	200-300 A	55,318
ATR250 440	250	440	110	300-500 A	66,235
ATR300 440	300	440	110	300-500 A	69,432
ATR400 440	400	440	110	380-630 A	95,300
ATR500 440	500	440	110	380-630 A	126,634

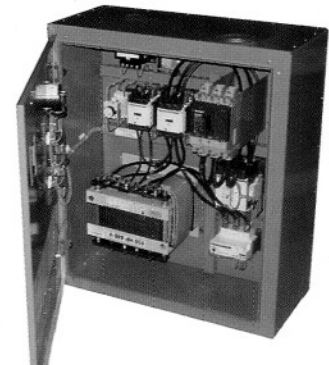

- Totalmente alambrados.
- Con protección térmica en las tres fases, ajustable.
- Relevador de sobrecarga con restablecimiento manual o automático (tecnología bimetalica).
- Botones de arranque, paro y lámpara piloto indicadora de sobrecarga.
- Interruptor termomagnético para proteger el circuito de control.
- Gabinete resistente a la corrosión con tratamiento de fosfatizado y pintura de alta calidad
- Puerta totalmente desmontable.
- Para mayor seguridad, los arrancadores en 440 volts cuentan con transformador de control a 110 volts.